


Frezen

Machine	x	y	z	Bijzonderheden
Vertikaal				
Mori Seiki CV-500	1.020 x	500 x	510 mm	Gereedschapwisselaar voor 24 posities
Bridgeport VMC 1000	1.020 x	610 x	600 mm	Gereedschapwisselaar voor 24 posities Geïntegreerde 4de as
Horizontaal				
Matsuura H.Plus 630	1.050 x	920 x	870 mm	Gereedschapwisselaar voor 60 posities Gestuurde B-as
Hitachi Seiki HG 630	900 x	800 x	710 mm	Gereedschapwisselaar voor 60 posities Geïntegreerde CNC rondtafel
Bedfrezen				
Soraluce SP8000	6.500 x 1.600 x 1.500 mm			Gereedschapwisselaar voor 30 posities Automatisch indexeerbare freeskop 5.000 omw/min.
Sachmann RP3	1.800 x	750 x	950 mm	
Diversen				
TOS CNC	500 x	385 x	500 mm	
TOS FNK	810 x	350 x	400 mm	

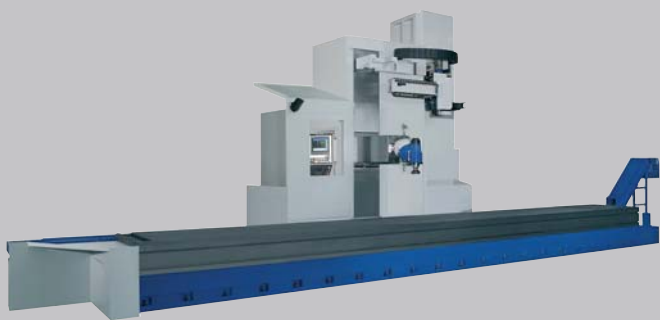

Draaien

Machine	Ø bed	Ø Slede	Draailengte	Opmerking
Geminis GHT 5	Ø 1.000	Ø 680	6.000 mm	Teach-in
Gildemeister NEF 720	Ø 720	Ø 420	2.000 mm	Teach-in
Okuma LS30N	Ø 720	Ø 420	1.300 mm	CNC
PBR 30	Ø 600	Ø 400	2.000 mm	Conventioneel
Colshester	Ø 480	Ø 240	1.000 mm	Conventioneel



Langgatboren

Kubische delen

Degen UTB 600

van \varnothing 5 t/m \varnothing 25

Boordiepte tot 200 x D – Dieper op aanvraag

Degen UTB 1000

van \varnothing 5 t/m \varnothing 32

Boordiepte tot 200 x D – Dieper op aanvraag

Centrische delen

Degen TB2000


van \varnothing 5 t/m \varnothing 30

Elb boren – max. boordiepte 5.000 mm

Degen TB2000/2

van \varnothing 20 t/m \varnothing 90

BTA boren – max. boordiepte 5.000 mm

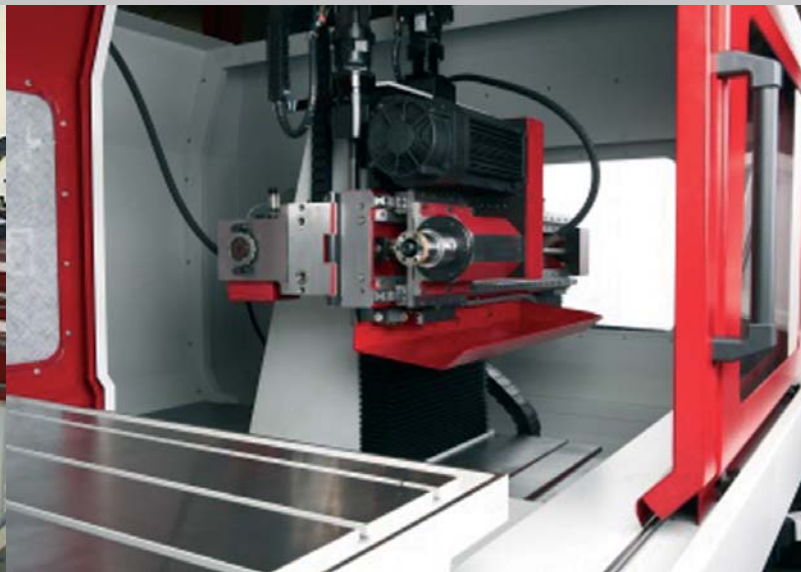

Constructie

Lasapparatuur

RVS •

Aluminium •

Staal (MIG/MAG) •

Aluminium en staallegeringen •

RVS en Aluminium bewerking is ondergebracht in een aparte afdeling.

Diverse machines

Knipbank Safan: Knip lengte max. 3.100 mm - Plaat dikte 6 mm

Kantbank Beyeler: Zet lengte max. 3.100 mm - Perskracht 1.500 KN - CNC bestuurd

Kwaliteitscontrole

3D meetmachine "Wenzel"

meetbereik (x-y-z) 3.000 x 1.000 x 1.200 mm

